



Uygulama Alanı: Ahşap, metal, alüminyum, cam, taş, karton, kağıt, eternit, porselen ve çoğu plastikler üzerinde kullanılabilir.



Uygulama Şekli: Eski boya ve düz yüzeyleri ince zımpara ile hafifçe zımparalayınız. Gerekirse boya öncesi astar kullanınız ve 1 -2 saat kurumaya bırakınız. Alt yüzeyin temiz, kuru ve yağdan arınmış olması gerekir. Boyanması istenmeyen bölgeleri maskeleyerek koruyunuz. Etrafı spreya boya tozundan koruyunuz. Kutuyu 3 dk. sallayınız. Deneme püskürtmesi yapınız. Püskürtme uzaklığı takriben 25 cm birkaç ince kat uygulama yapınız. 10 dk. sonra yüzeyel, 24 saat sonra ise tam koruma sağlanır. Sentetik boya üzerinde kullanmayınız.



İçindekiler: Pigment, Solvent, Dme



Tehlike: Çok kolay alevlenir aerosol. Basıncılı kap. Isıtıldığında patlayabilir. Ciddi göz tahrişine yol açar. Göz ile temasından kaçınınız, buharını solumayınız. Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez. Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin. Basıncılı kap: kullanımından sonra bile delmeyin veya yakmayın. Spreyini solumayın. Güneş ışığından koruyun. 50°C/122°F aşan sıcaklara maruz bırakmayın. İçeriği, kabı yerel/ bölgesel/ ulusal/ uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin. Yeterli havalandırma sağlanmadığı takdirde patlayabilen karışımların oluşması mümkündür. Kullanmadan önce talimatları mutlaka okuyun.



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



OHSAS 18001:2007

Danger: Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes serious eye irritation. Avoid contact with eyes and do not inhale aerosol. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe spray. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122°F. Dispose of contents/container in accordance with regional regulations. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Read the instructions before using.

Application Area: Suitable for wood, metal, aluminium, glass, stone, cardboard, paper, asbestos cement, china and numerous plastics.

Application Method: Sand slightly old paint and smooth surfaces, using a fine sanding paper. Prime if necessary. Let dry for 1 -2 hours. The surface must be clean, dry and free from grease. Mask off protect areas not to be painted! Protect surroundings from spray mist. Shake can for 3 min. Test spray. Spraying distance approx. 25 cm (10 in). Apply several light coats. Dust-dry after 10 min, fully hardened after approx. 24 hours. Not to be applied on synthetic resin paint.

Contents: Pigment, Solvent, Dme.


ATLANTİK

ATLANTİK AEROSOL VE KİMYA A.Ş.
Adres: Fatih Mahallesi Altınkent Sokak No:4 Tavşanlı Köyü
Merkez Bucağı Altınova YALOVA / TÜRKİYE
Tel: +90 228 465 72 27 Faks: +90 228 465 72 28
www.mxs.com.tr - info@mxs.com.tr

TURKEY



Ahşap / Wooden / деревянный

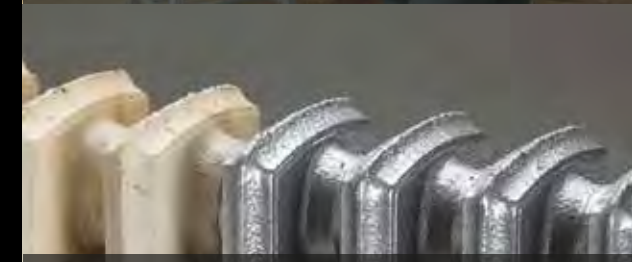

Metal / металл



Kağıt / Paper / БУМАГА



Cam / Glass / СТАКАН




Alüminyum / Aluminum / алюминий



Graffiti / Граффити



3D Baskı / 3D Printing / 3D-печать

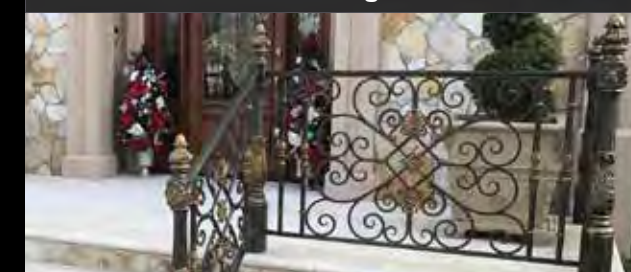

Korkuluk / Railing / ограда



Porselen / Porcelain / фарфоровый



Plastik / Plastic / пластик

MxS

SPREY ÜRÜNLER

SPRAY PRODUCTS / ПРОДУКТЫ РАСПЫЛЕНИЯ

RENK
KARTELASI
COLOR CHART
ЦВЕТНАЯ ДИАГРАММА

AKRİLİK SİSTEM
ACRYLIC SYSTEM
АКРИЛОВАЯ СИСТЕМА

PAINT

SPREY BOYA
SPRAY PAINT
АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

YERLİ ÜRETİM



Düz Renkler / Flat Colors / Плоские цвета


Parlak Ürünler / Glossy Products / Глянцевые продукты



İnci Beyazı Ral 1013



Ultramarin Mavi Ral 5002



Açık Fildişi Ral 1015



Gök Mavi Ral 5015



Kavun Sarısı Ral 1028



Su Mavisi Ral 5021



Alev Kırmızı Ral 3000



Yaprak Yeşil Ral 6002



Karmen Kırmızı Ral 3002



Gri Yeşil Ral 6005



Bordo Ral 3004



Sarı Yeşil Ral 6018



Opal Yeşil Ral 6026



Ceviz Ral 8011




Gümüş Gri Ral 7001



Çikolata Kahve Ral 8017



Antrasit Gri Ral 7016



Krem Ral 9001




Mavi Gri Ral 7031



Parlak Siyah Ral 9005



Açık Gri Ral 7035



Parlak Beyaz Ral 9010




Kil Kahve Ral 8003

Mat Ürünler / Matt Colors / Матовая краска



Mat Siyah Ral 9005



Mat Beyaz Ral 9010

Trafik Renkler / Traffic colors / Цвета трафика




Trafik Sarı Ral 1023



Trafik Gri Ral 7043



Trafik Turuncu Ral 2009



Trafik Beyaz Ral 9016



Trafik Kırmızı Ral 3020



Trafik Siyah Ral 9017



Trafik Mavi Ral 5017



*Karteladaki renkler gerçeğe en yakın tonları içermektedir.

*Farklı yüzeylere yapılan spreysel uygulamalarda renklerde ton farklılıkları olabilir.

Sinyal Renkler / Signal Colors / Цвета сигнала




Sinyal Sarı Ral 1003



Sinyal Kahverengi Ral 8002



Sinyal Kırmızı Ral 3001



Sinyal Beyaz Ral 9003



Sinyal Mavi Ral 5005



Sinyal Siyah Ral 9004



Sinyal Gri Ral 7004



Floresan Renkler / Fluorescent Colors / Люминесцентные цвета



Floresan Sarı



Floresan Kavuniçi



Floresan Kırmızı



Floresan Lila



Floresan Boncuk Mavi



Floresan Yeşil

Metalik ve Özel Renkler

Metallic and Special Colors / Металлические и специальные цвета



Gümüş Ral 9006



Altın Kromaj Efekt



Bakır Kromaj Efekt



İnoks - Paslanmaz Çelik



Çinko



Jant Boyası